



SISTEME DE PROTECȚIE A SUPRAFEȚEI CERTIFICATE ȘI ABROBATE

DOMENIUL DE EXPERTIZĂ
PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR





MC-Color

Sisteme de acoperire pentru cerințe individuale

Calitate care face cu adevărat diferența!

Cerințele pentru sistemele moderne de protecție a suprafeței sunt multe și variate, în primul rând pentru că nu se mai referă exclusiv la protecția betonului. Sublinierea caracteristicilor betonului, asigurarea unui finisaj excelent pigmentat sau protecție împotriva graffiti sunt adesea incluse în specificațiile lucrărilor, sporind cerințele de calitate impuse sistemelor de produse.

Cu noua linie de produse **MC-Color Proof**, **MC-Color Flair** și **MC-Color Flex** aveți acum la dispoziție o gamă de acoperiri cu o tehnologie superioară care vă vor permite să faceți față unor astfel de provocări. Calitățile de performanță a gamei **pure**, **pro** și **vision** completează această ofertă integrată, permițându-vă să găsiți o soluție care să se potrivească perfect pentru fiecare proiect. Indiferent dacă cerințele de produse sunt transparente, pigmentate, cu capacitatea de a prelua fisuri, cu sau fără protecție împotriva graffiti - în combinație cu mortarele noastre de reparații și finisaje, veți putea oferi acoperiri și finisaje sistematice care depășesc cu mult specificațiile standard. **MC-Color** - reprezintă rezultatul a zeci de ani de experiență combinat cu o tehnologie de ultimă generație.

Acoperiri transparente	MC-Color Proof pro Protecția betonului	MC-Color Proof vision Protecție beton și graffiti	
Acoperiri pigmentate	MC-Color Flair pure Protecție colorată pentru beton	MC-Color Flair pro Protecție colorată, rezistentă la murdărie pentru beton	MC-Color Flair vision Protecție colorată, rezistență la graffiti, pentru beton
Acoperiri pigmentate cu capacitate de preluare fisuri	MC-Color Flex pure Protecție colorată, flexibilă, pentru beton	MC-Color Flex pro Protecție colorată, foarte flexibilă, pentru beton	MC-Color Flex vision Protecție colorată, extrem de flexibilă, pentru beton

OS 2/OS B

Acoperire pentru suprafețe de beton expuse la intemperii care nu sunt circulate în zona de spreiere și stropire a sărurilor de degivrare.

Sistem de acoperire 1

Hidrofobizare

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 2

Hidrofobizare

Acoperire

Acoperire

Sisteme transparente certificate și aprobate

	Consum	Caracteristici de performanță		Testat și certificat conform
Emcephob WM	70-100 ml/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	0.3 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Proof pro	150 g/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	222 m	
MC-Color Proof pro	150 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton	31 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță		Testat și certificat conform
Emcephob WM	70-100 ml/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	1.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026 ■ TL/TP AGS-Beton (Standard German beton/anti-graffiti)
MC-Color Proof vision	200 g/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	645 m	
MC-Color Proof vision	200 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton	92 cm	

OS2/OSB

Acoperire pentru suprafețe de beton expuse la intemperii care nu sunt circulate în zona de spreiere și stropire a sărurilor de degivrare.

Sistem de acoperire 1

Hidrofobizare

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 2

Hidrofobizare

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 3

Hidrofobizare

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 4

Hidrofobizare

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 5

Hidrofobizare

Acoperire

Acoperire

Sisteme pigmentate certificate și aprobate

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Emcephob WM	70-100 ml/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 270 m	
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 37 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Emcephob HC	400 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0,2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 270 m	
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 37 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Emcephob WM	70-100 ml/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 316 m	
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 48 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Emcephob HC	400 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 316 m	
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 48 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Emcephob WM	70-100 ml/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.8 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026 ■ TL/TP AGS-Beton (Standard German beton/anti-graffiti) ■ ZTV-ING*, Part 5 Tunnel Construction *condiții tehnice suplimentare ale contractului și liniile directoare pentru lucrările de construcții civile
MC-Color Flair vision	200 g/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 677 m	
MC-Color Flair vision	200 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 97 cm	

OS 4/OS C

Acoperire pentru suprafețe de beton expuse la intemperii care nu sunt circulate în zona de spreiere și stropire a sărurilor de degivrare.

Sistem de acoperire 1

Glet super fin

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 2

Mortar de finisaj

Acoperie

Acoperie

Sistem de acoperire 3

Mortar de finisaj

Acoperie

Acoperie

Sistem de acoperire 4

Mortar de finisaj

Acoperie

Acoperie

Sistem de acoperire 5

Glet super fin

Acoperie

Acoperie

Sisteme pigmentate certificate și aprobate

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill SF	1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 270 m	
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 37 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill KM 103	800-1500 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 270 m	
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 37 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill KM 110	4100 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 270 m	
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 37 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill KM 220	4200 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 270 m	
MC-Color Flair pure	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 37 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill SF	1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 316 m	
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 48 cm	

OS 4/OS C

Acoperire pentru suprafețe de beton expuse la intemperii care nu sunt circulate în zona de spreiere și stropire a sărurilor de degivrare.

Sistem de acoperire 6

Mortar de finisaj

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 7

Mortar de finisaj

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 8

Mortar de finisaj

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 9

Glet super fin

Acoperire

Acoperire

Sistem de acoperire 10

Mortar de finisaj

Acoperire

Acoperire

Sisteme pigmentate certificate și aprobate

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill KM 103	800-1500 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 316 m	
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 48 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill KM 110	4100 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 316 m	
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 48 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill KM 220	4200 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.2 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 316 m	
MC-Color Flair pro	110 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 48 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill SF	1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.8 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026 ■ TL/TP AGS-Beton (Standard German beton/anti-graffiti) ■ ZTV-ING*, Part 5 Tunnel Construction *condiții tehnice suplimentare ale contractului și liniile directe pentru lucrările de construcții civile
MC-Color Flair vision	200 g/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 677 m	
MC-Color Flair vision	200 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 97 cm	

	Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
Nafufill KM 103	2000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0.8 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026 ■ TL/TP AGS-Beton (Standard German beton/anti-graffiti) ■ ZTV-ING*, Part 5 Tunnel Construction *condiții tehnice suplimentare ale contractului și liniile directe pentru lucrările de construcții civile
MC-Color Flair vision	200 g/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 677 m	
MC-Color Flair vision	200 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 97 cm	

OS 5a / OS D II

Acoperire cu capacitate de preluare microfisuri pentru suprafețe din beton expuse la intemperii care nu sunt circulate în zona de spreiere și stropire a sărurilor de degivrare. Adecvat pentru componente cu fisuri de suprafață

Sistem de acoperire 1

Glet super fin	Nafufill SF
Acoperire	MC-Color Flex pure
Acoperire	MC-Color Flex pure

Sistem de acoperire 2

Mortar de finisaj	Nafufill KM 103
Acoperire	MC-Color Flex pure
Acoperire	MC-Color Flex pure

Sistem de acoperire 3

Mortar de finisaj	Nafufill KM 110
Acoperire	MC-Color Flex pure
Acoperire	MC-Color Flex pure

Sistem de acoperire 4

Mortar de finisaj	Nafufill KM 220
Acoperire	MC-Color Flex pure
Acoperire	MC-Color Flex pure

Sistem de acoperire 5

Mortar în dispersie	Nafufill DSP
Acoperire	MC-Color Flex pure
Acoperire	MC-Color Flex pure

Sistem de acoperire 6

Glet super fin	Nafufill SF
Acoperire	MC-Color Flex pro
Acoperire	MC-Color Flex pro

Sisteme flexibile pigmentate certificate și aprobate

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
280 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	
280 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton	
	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C	
	■ Preluarea fisurilor dinamice	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
800-1500 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
280 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	
	■ Acoperire teoretică din beton	
	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor dinamice	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
4100 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
280 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	
	■ Acoperire teoretică din beton	
	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor dinamice	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
4200 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
280 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	
	■ Acoperire teoretică din beton	
	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor dinamice	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
280 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	
	■ Acoperire teoretică din beton	
	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor dinamice	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
280 ml/m ²	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	
	■ Acoperire teoretică din beton	
	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor dinamice	

OS 5a / OS D II

Acoperire cu capacitate de preluare microfisuri pentru suprafețe din beton expuse la intemperii care nu sunt circulate în zona de spreiere și stropire a sărurilor de degivrare. Adecvat pentru componente cu fisuri de suprafață

Sistem de acoperire 7

Mortar de finisaj	Nafufill KM 103
Acoperire	MC-Color Flex pro
Acoperire	MC-Color Flex pro

Sistem de acoperire 8

Mortar de finisaj	Nafufill KM 110
Acoperire	MC-Color Flex pro
Acoperire	MC-Color Flex pro

Sistem de acoperire 9

Mortar de finisaj	Nafufill KM 220
Acoperire	MC-Color Flex pro
Acoperire	MC-Color Flex pro

Sistem de acoperire 10


Mortar în dispersie	Nafufill DSP
Acoperire	MC-Color Flex pro
Acoperire	MC-Color Flex pro

Sistem de acoperire 11

Glet super fin	Nafufill SF
Acoperire	MC-Color Flex vision
Acoperire	MC-Color Flex vision

Sistem de acoperire 12

Mortar de finisaj	Nafufill KM 103
Acoperire	MC-Color Flex vision
Acoperire	MC-Color Flex vision

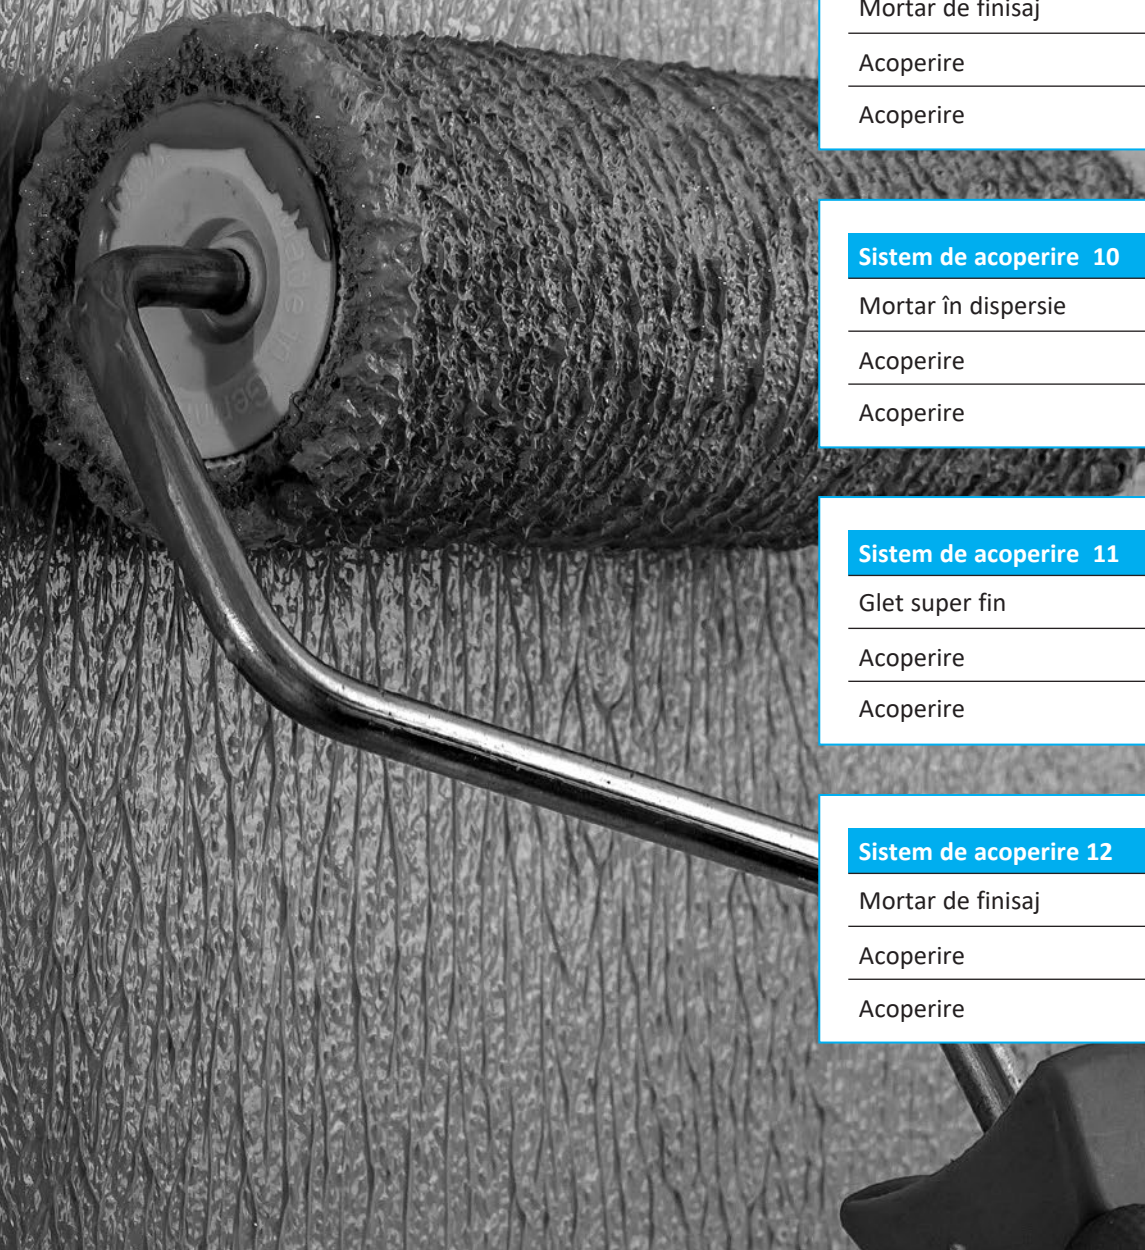

Sisteme flexibile pigmentate certificate și aprobate

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
800-1500 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon ■ Acoperire teoretică din beton ■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C ■ Preluarea fisurilor dinamice	0.3 m 130 m 19 cm 0.82 mm/0.5 mm (A3) B3.1 (-20 °C)/B2 (-30 °C)
280 ml/m ²		
280 ml/m ²		

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
4100 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon ■ Acoperire teoretică din beton ■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C ■ Preluarea fisurilor dinamice	0.3 m 130 m 19 cm 0.82 mm/0.5 mm (A3) B3.1 (-20 °C)/B2 (-30 °C)
280 ml/m ²		
280 ml/m ²		

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
4200 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon ■ Acoperire teoretică din beton ■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C ■ Preluarea fisurilor dinamice	0.3 m 130 m 19 cm 0.82 mm/0.5 mm (A3) B3.1 (-20 °C)/B2 (-30 °C)
280 ml/m ²		
280 ml/m ²		

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon ■ Acoperire teoretică din beton ■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C ■ Preluarea fisurilor dinamice	0.3 m 130 m 19 cm 0.82 mm/0.5 mm (A3) B3.1 (-20 °C)/B2 (-30 °C)
280 ml/m ²		
280 ml/m ²		

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon ■ Acoperire teoretică din beton ■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C ■ Preluarea fisurilor dinamice	1.0 m 193 m 26 cm 1.18 mm/0.80 mm (A3) B4.1 (-20 °C)/B2 (-30 °C)
280 ml/m ²		
280 ml/m ²		

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
800-1500 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon ■ Acoperire teoretică din beton ■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C ■ Preluarea fisurilor dinamice	1.0 m 193 m 26 cm 1.18 mm/0.80 mm (A3) B4.1 (-20 °C)/B2 (-30 °C)
280 ml/m ²		
280 ml/m ²		

OS 5a / OS D II

Acoperire cu capacitate de preluare microfisuri pentru suprafețe din beton expuse la intemperii care nu sunt circulate în zona de spreiere și stropire a sărurilor de degivrare. Adecvat pentru componente cu fisuri de suprafață

Sistem de acoperire 13

Mortar de finisaj	Nafufill KM 110
Acoperire	MC-Color Flex vision
Acoperire	MC-Color Flex vision

Sistem de acoperire 14

Mortar în dispersie	Nafufill DSP
Acoperire	MC-Color Flex vision
Acoperire	MC-Color Flex vision

Sistem de acoperire 15

Substrate filler	Zentrifix F 92
Acoperire	Zentrifix F 92
Acoperire	MC-Color Flex pure
Acoperire	MC-Color Flex pure

Sistem de acoperire 16

Nivelare de suprafață	Zentrifix F 92
Acoperire	Zentrifix F 92
Acoperire	MC-Color Flex pro
Acoperire	MC-Color Flex pro

Sistem de acoperire 17

Nivelare de suprafață	Zentrifix F 92
Acoperire	Zentrifix F 92
Acoperire	MC-Color Flex vision
Acoperire	MC-Color Flex vision



Sisteme flexibile pigmentate certificate și aprobate

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
4100 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 1,0 m ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 193 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
280 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 26 cm	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C 1,18 mm/0,80 mm (A3) ■ Preluarea fisurilor dinamice B4.1 (-20 °C)/ B2 (-30 °C)	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
1000 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 1,0 m ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 193 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
280 ml/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 26 cm	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C 1,18 mm/0,80 mm (A3) ■ Preluarea fisurilor dinamice B4.1 (-20 °C)/ B2 (-30 °C)	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
600 – 800 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0,2 m ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 110 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
3200 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 15 cm	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C 0,48 mm/(A2)	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor dinamice B2 (-20 °C)	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
600 – 800 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 0,3 m ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 130 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
3200 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 19 cm	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C 0,82 / 0,5 mm (A3)	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor dinamice B3.1 (-20 °C)/B2 (-30 °C)	

Consum	Caracteristici de performanță	Testat și certificat conform
600 – 800 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă 1,0 m ■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon 193 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
3200 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton 26 cm	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor statice la -20 °C / -30 °C 1,18 / 0,8 mm (A3)	
280 ml/m ²	■ Preluarea fisurilor dinamice B4.1 (-20 °C)/B2 (-30 °C)	

OS 5b / OS D I

Acoperire cu capacitate de preluare microfisuri pentru suprafețe din beton expuse la intemperii care nu sunt circulate în zona de spreiere și stropire a sărurilor de degivrare. Adecvat pentru componente cu fisuri de suprafață


Sistem de acoperire 1

Nivelare de suprafață

Zentrifix F 92


Acoperire

Zentrifix F 92

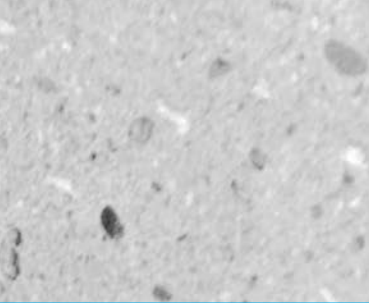

Acoperire certificată și aprobată pe baza unui amestec de polimer-ciment

Consum	Caracteristici de performanță		Testat și certificat conform
600 – 800 g/m ²	■ Rezistența la difuzia vaporilor de apă	1,1 m	■ EN 1504-2 ■ DIN V 18026
	■ Rezistența la difuzie a dioxidului de carbon	577 m	
3200 g/m ²	■ Acoperire teoretică din beton	81 cm	
	■ Preluarea fisurilor dinamice	B3.1 (-20 °C)	

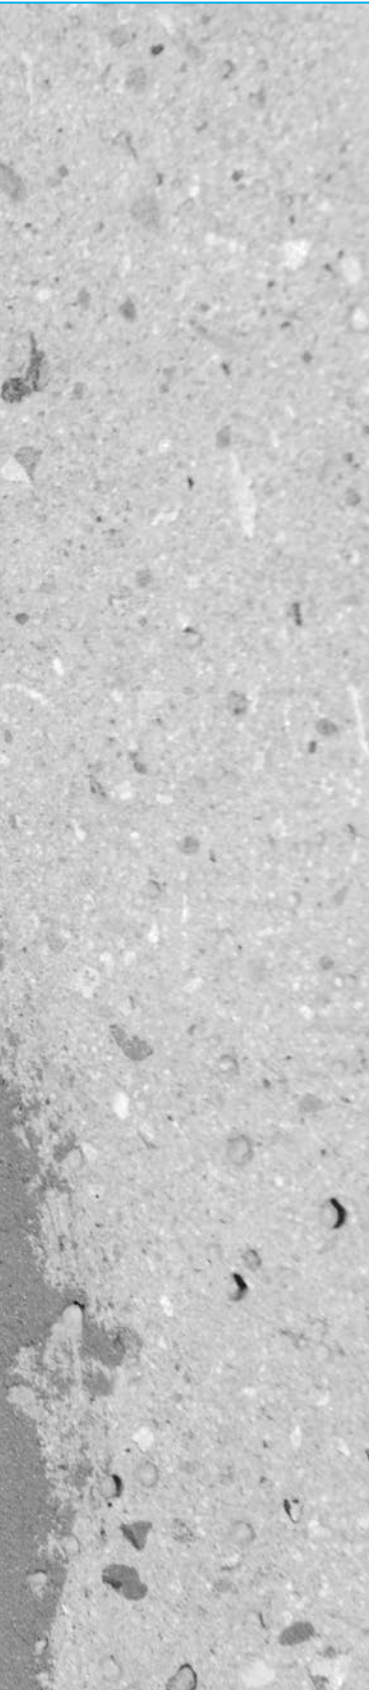

MC-Color

Noile sisteme de protecție a suprafeței

- Tehnologie nouă de produse
- Transparent, pigmentat, flexibil
la temperaturi scăzute
- Preluarea fisurilor statice până la clasa A 3
- Preluarea fisurilor dinamice până la clasa
B 3.1
- Suprafață ușor de curățat, cu noua
tehnologie integrată
- Protecție permanentă extrem de eficientă
împotriva decolorării

S.C. MC-Bauchemie SRL

INFRASTRUCTURE, INDUSTRY & BUILDINGS
Strada Principală Nr. 1420, CP 137185,
Comuna Dărmănești, Județul Dâmbovița, România

România

Telefon +40- (0)245-20 70 70/78

Fax +40- (0)245-20 70 79

info@mc-bauchemie.ro

www.mc-bauchemie.ro

Germania:

Phone +49 2041 101-190

Fax +49 2041 101-188



BE SURE. BUILD SURE.

Contact

